

IEC Gerätesteckdose Schutzgrad IP67 / IP69K für Kabelmontage, gerade



4762  
IEC Gerätesteckdose  
schwarz



4762  
ohne Abdeckung  
weiss



Set bestehend aus Gerätestecker und Geräte-  
steckdose

S15



120° C

Siehe unten:

[Zulassungen und Konformitäten](#)

### Beschreibung

- Kabelstecker :  
Schraub
- Gerätesteckdose , Stiftemperatur 120 °C , Schutzklasse I
- Push-Pull Steckverriegelung
- Leiterquerschnitt 0.75-1.5 mm<sup>2</sup>, 18AWG-14AWG (0.82-2.08 mm<sup>2</sup>)
- Kabeldurchmesser 6.0-10.0 mm
- Abdeckhaube als Zubehör für IP67 / IP69K ungesteckt
- Komplette Steckersets bestehend aus Gerätestecker und Geräte-  
steckdose
- Passender Gerätestecker: 4761

### Alleinstellungsmerkmale

- Wasserdichter Gerätesteckdose IP67 / IP69K
- Ideal für Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
- Push/Pull Stecksystem mit Verriegelung
- Einfache Kabelkonfektionierung

### Referenzen

#### Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#),  
[Zulassungen](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#),  
[Microsite](#)

### Technische Daten

Nenndaten IEC	10 A / 250VAC; 50Hz	Gerätestecker/-Dose	S15 gemäss IEC 60320-1
Nenndaten UL/CSA	15 A / 250VAC; 60Hz		UL 60320-1, CSA C22.2 no. 60320-1
Spannungsfestigkeit	> 1.5kVAC zwischen L-N > 1.5kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50Hz)		(Für warme Bedingungen) Stiftempera- tur 120 °C, 10A, Schutzklasse I
Zulässige Betriebstemperatur	-25 °C bis 120 °C		Steckerform S15 ist SCHURTER- spezifisch
IP-Schutzgrad	Frontseite IP67 gemäss IEC 60529 / IP69K gemäss ISO 20653		
Berührungsschutz	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I gemäss IEC 61140		
Klemme	Kabel		
Material: Gehäuse	Thermoplast, schwarz / weiss, UL 94V-0		

### Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

### Zulassungen





Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: 4762

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	VDE Zulassungen	VDE	Ausweisnummer: 40044382
	UL Zulassungen	UL	UR Ausweisnummer: E96454

## Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60320-1	Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke
	Ausgelegt gemäss	IEC 60320-1	Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke
	Ausgelegt gemäss	UL 60320-1	Norm für Befestigungsstecker und Steckdosen
	Ausgelegt gemäss	CSA C22.2 no. 60320-1	Allgemeine Anwendung, Befestigungsstecker und ähnliche Verdrahtungsanschlüsse






## Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können


Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen

## Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	<a href="#">CE-Konformitätserklärung</a>	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	<a href="#">UKCA-Konformitätserklärung</a>	SCHURTER AG	Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt.
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	Halogenfrei	SCHURTER AG	SCHURTER ist bestrebt, den Kunden halogenfreie Produkte anzubieten.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

## Abmessungen [mm]

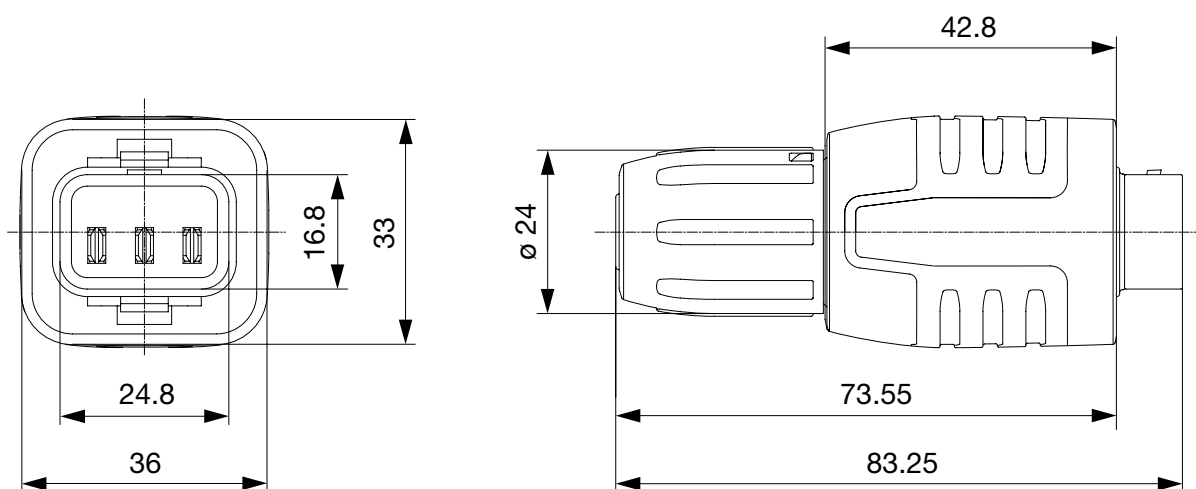

Alle Varianten

Gerätestecker	Gerätesteckdose	Set	Farbe	Anschlüsse Gerätestecker	Bestell-Nummer
	●	-	schwarz	-	4312.0003
●	●	1)	schwarz	Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm	4312.0004
●	●	1)	schwarz	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	4312.0005
●	●	1)	schwarz	Lötanschlüsse	4312.0006
	●	-	weiss	-	4312.0010
●	●	1)	weiss	Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm	4312.0011
●	●	1)	weiss	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm	4312.0012
●	●	1)	weiss	Lötanschlüsse	4312.0013

1) Komplettes Set bestehend aus Gerätestecker und Gerätesteckdose

Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>

Verpackungseinheit 10 ST

Zubehör

Beschreibung



Abdeckhauben  
 Abdeckhauben für wasserdichte Steckverbindung 4761 / 4762

Passende Stecker verriegelt

Kategorie / Beschreibung



Gerätestecker Übersicht komplett

4761, Montage: Schraub, Löt / Steck, Gerätestecker: S16

4761