


Signallampenfassungen BF

Signal-lamps

Ausführungen
Models

Abmessungen
Dimensions

Bohrplan
Drilling diagram

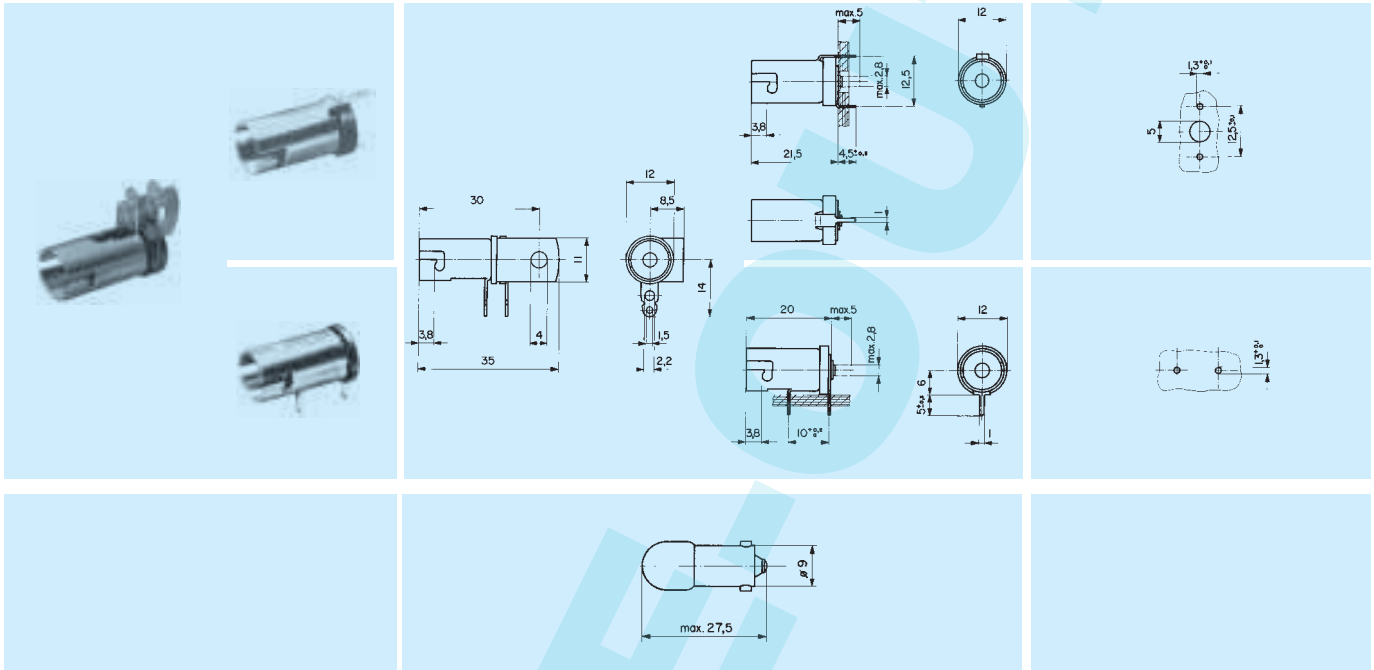

1. Elektrische Kennwerte / Electrical data

Leistung / Power consumption	max. 1,5 W
Spannung / Voltage	max. 50V

2. Sonstige Kennwerte / Other data

Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... + 100°C
Lötbarkeit / Solderability	2s 350 °C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 2)
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	5s 350 °C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1b)
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... + 85°C
Anschlüsse / Leads	Lötanschlüsse / Solder terminals
Approbationen / Approvals	

3. Werkstoffe / Materials





	Metall / Metallic
--	-------------------

4. Montageart / Mounting

	Leiterplattenmontage / PCB mounting
--	-------------------------------------

Signallampenfassungen BF

Signal-lamps

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Variante ankreuzen select your variation	Artikelnummer Part Number
BF	 <p>Glühlampe Incandescent lamp</p>	<p>Schraub-, Nietbefestigung Fixing by screw and rivet <input type="checkbox"/></p> <p>Leiterplattenmontage vertikal PCB mounting vertical <input type="checkbox"/></p> <p>Leiterplattenmontage horizontal PCB mounting horizontal <input type="checkbox"/></p>	<p>0035.5001</p> <p>0035.5004</p> <p>0035.5005</p>
BF	<p>Glimmlampe Neon lamp</p>   	<p>12 V 50mA (5000 h ~; 3000 h=) <input type="checkbox"/></p> <p>20 V 50mA <input type="checkbox"/></p> <p>24 V 50mA (10000 h ~; 7000 h=) <input type="checkbox"/></p> <p>36 V 20mA (5000 h ~; 3000 h=) <input type="checkbox"/></p> <p>48 V 25mA (5000 h ~; 3000 h=) <input type="checkbox"/></p> <p>60 V 25mA (1000 h ~; 1000 h=) <input type="checkbox"/></p> <p>72 V 20mA (1000 h ~; 1000 h=) <input type="checkbox"/></p> <p>110 V~ T_U max. 55°C <input type="checkbox"/></p> <p>110 V~ T_U max. 125°C <input type="checkbox"/></p> <p>220 V~ T_U max. 125°C <input type="checkbox"/></p>	<p>0911.1012</p> <p>0911.1020</p> <p>0911.1024</p> <p>0911.1036</p> <p>0911.1048</p> <p>0911.1060</p> <p>0911.1072</p> <p>0921.1006</p> <p>0921.1011</p> <p>0921.1012</p>